

Instructiuni update

Izzycomm Z700

ATENTIE!

Inainte de a incepe procedura de update, asigurati-vă ca ati citit si inteles bine instructiunile, ca aveti toate cele necesare pentru a avea o instalare in conditii optime. Daca nu sunteți siguri ca puteti instala softul NU O FACETI! Puteti intra in contact cu un reprezentant tehnic la adresa de mail: support@e-boda.ro, pentru a primi mai multe detalii despre procedura de update.

Daca pe perioada rescrierii de soft blocati tableta nerespectand procedura de update detaliata mai jos si doriti ca Departamental Service sa il repuna in functiune va trebui sa suportati costurile de transport catre si dinspre unitatea de Service (costuri de curier), iar interventia se va face gratuit. Desi tableta va ramane in garantie, aceasta operatiune nu se va incadra in regulile legale de garantie din punctul de vedere al duratei de solutionare. In acest caz solutionarea poate dura pana la 30 de zile calendaristice.

Utilizatorii produselor E-Boda au creat un forum dedicat tabletelor. Desi acesta nu este un forum oficial si nu ne asumam nici un fel de responsabilitate pentru continut, va recomandam sa cititi sectiunea cu referinta la modelul Dvs. de unde veti obtine informatii despre utilizarea acestuia, tricks and tips, software homemade, etc.

Procedura update:

- Descarcati de pe site-ul www.e-boda.ro ultima actualizare software.
- Dupa ce ati downloadat versiunea de soft dorita, pe PC va trebui sa dezarchivati continutul.
- Faceti backup tuturor datelor importante. Procedura de update sterge memoria interna a tabletei.
- Asigurati-vă ca bateria este incarcata mai mult de 70% (va recomandam sa incarcati bateria pana la 100% inainte de a incepe procedura de update).
- Opriti temporar programul antivirus al calculatorului inainte de a incepe procedura pentru update.

1. Introduceti Cablul USB in oricare din porturile USB 2.0 ale PC-ului,

NOTA

Pentru buna desfasurare a procedurii de update, folositi un port USB 2.0 al PC-ului.

2. Conectati Cablul USB la tableta (cu tableta pornita),


3. Asteptati pana ce driverul va fi instalat automat. In cazul in care driverul nu se va instala automat (in functie de sistemul de operare al PC-ului), deschideti folderul “**Driver_Z700**” (folderul poate fi gasit in arhiva “**SP_Flash_Tool_v5.1352.01_and_Driver_Z700.zip**”). In acest folder veti gasi versiunea de instalare automata si manuala a driver-ului.

4. Deconectati tableta de la Cablul USB,


5. Opriti tableta,

6. Porniti “**flash_tool.exe**”  Type: Application (icoana acestui program pentru update poate fi gasita in folderul “**SP_Flash_Tool_v5.1352.01**”),


4. Apasati butonul “**Scatter-loading**” pentru adaugarea noului Firmware,

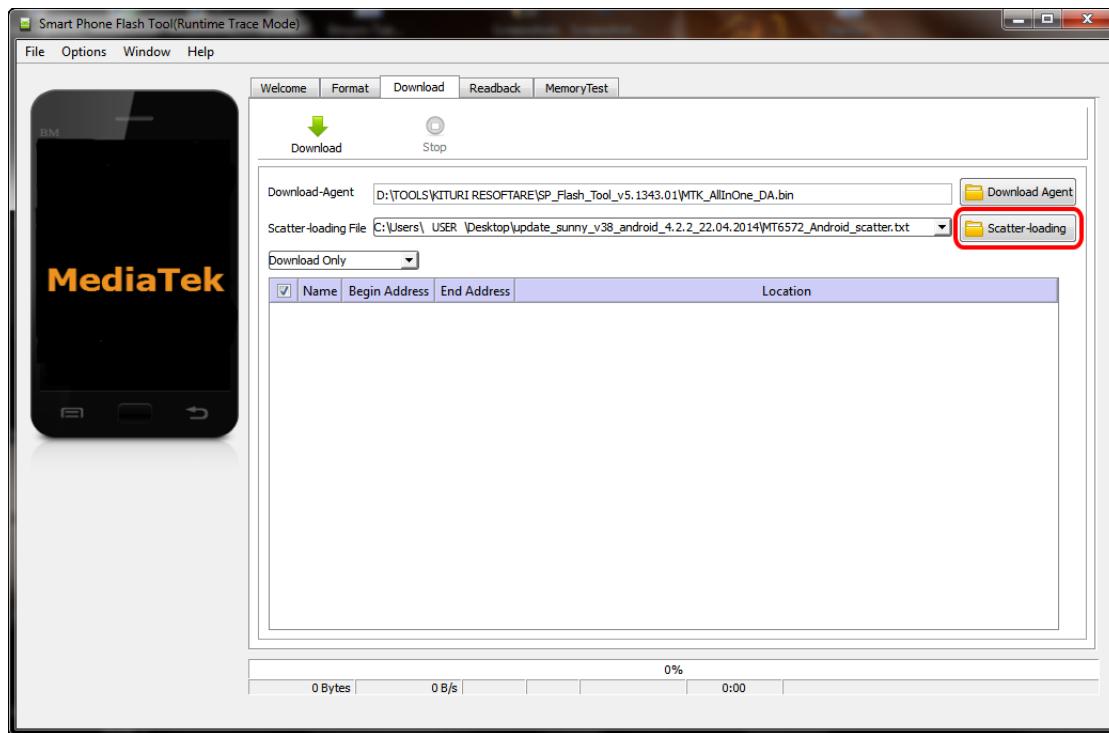

5. Selectati noul Firmware asa cum este aratat in imaginea de mai jos,

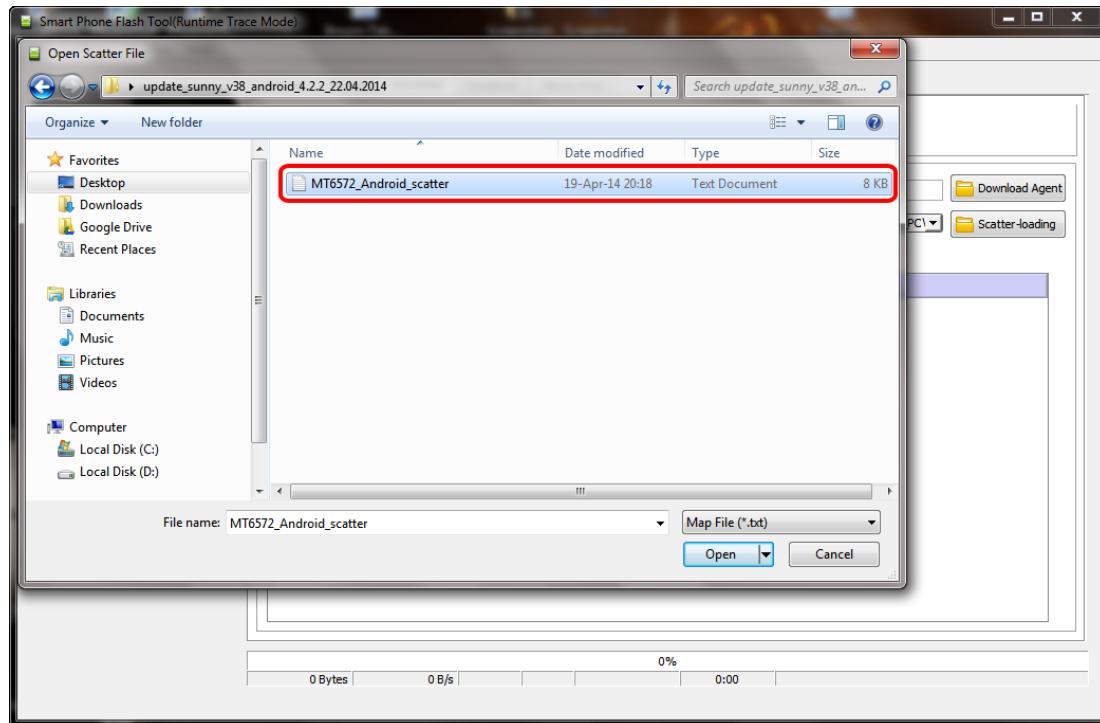

6. Apasati butonul “**Download**”,

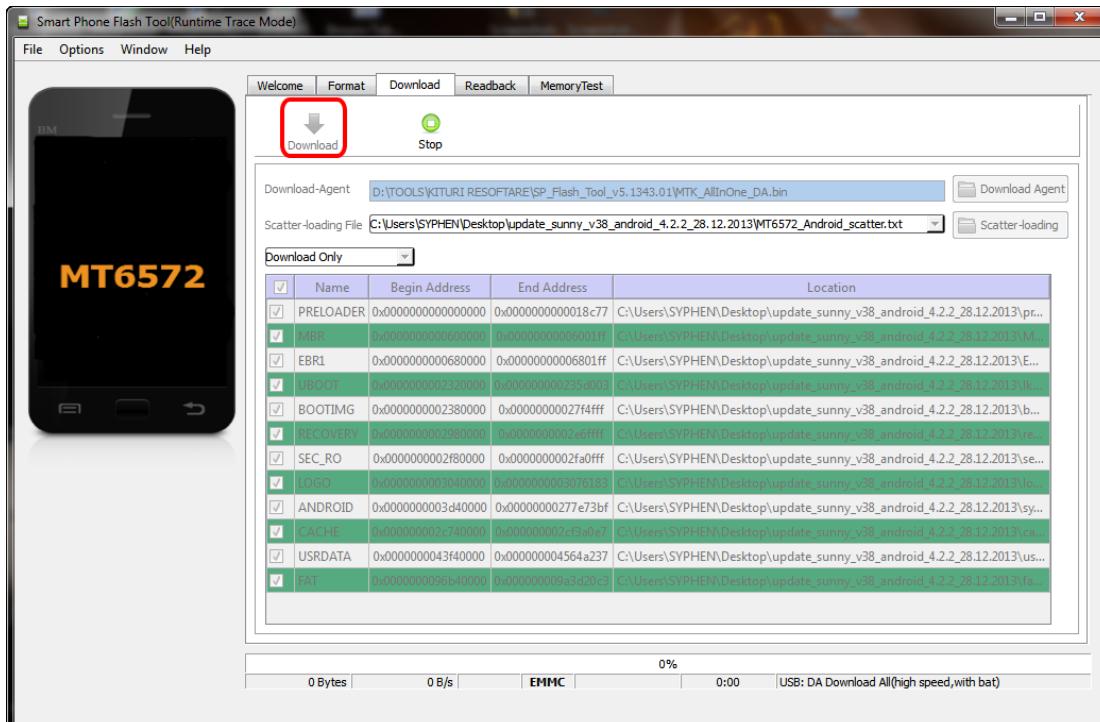


7. Introduceti cablul USB conectat la PC in tableta, procesul de update va porni automat,

NOTA

In cazul in care procesul de update nu va incepe automat, apasati si tineti apasat butonul Volum -.

8. La aparitia fereastry ce contine mesajul "**Download Ok**", puteti deconecta cablul USB introdus in tableta (priviti imaginea de mai jos),

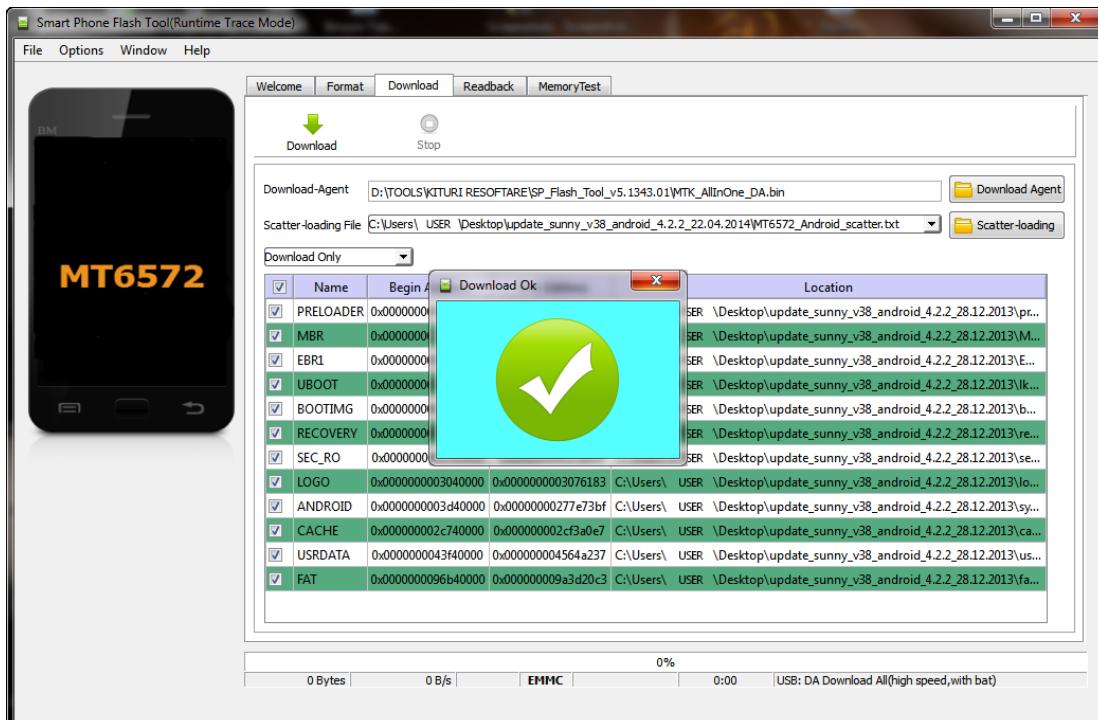

9. Porniti tableta, noua versiune Firmware a fost instalata cu succes.



ATENTIE!

Dupa ce ati efectuat procedura de update este foarte important sa dati un reset (revenire la setarile din fabrica). Intrati in meniul "Setari", "Creati o copie de rezerva si resetati", "Resetarea configurarii din fabrica", bifati optiunea "Stergeti cardul de stocare interna", apasati "Resetati tableta" apoi apasati "Stergeti tot".

NOTA 1

Prima pornire a tabletei dupa update va necesita un timp mai indelungat, aveti rabdare si nu intrerupeti acest process.

NOTA 2

La prima pornire a tabletei dupa update, este necesar sa o lasati sa se descarce complet (cu tableta pornita efectuand operatiunile obisnuite).

NOTA 3

In orice moment puteti reveni la versiunea de soft anterioara, este necesar sa urmati aceste instructiuni si sa folositi fila de update corespunzatoare.

RECOMANDARI

- ▶ Evitati folosirea unui cablu USB sau a unui port USB de pe PC care prezinta probleme;
- ▶ Evitati sa folositi langa PC si tableta aparate electrocasnice ce produc perturbatii electromagnetice (aparat de uscat parul, cuptor cu microunde...etc);
- ▶ Indepartati din zona de lucru orice telefon mobil.